


ms
1 kHz
dt
t0 0
100
L32401
S.E

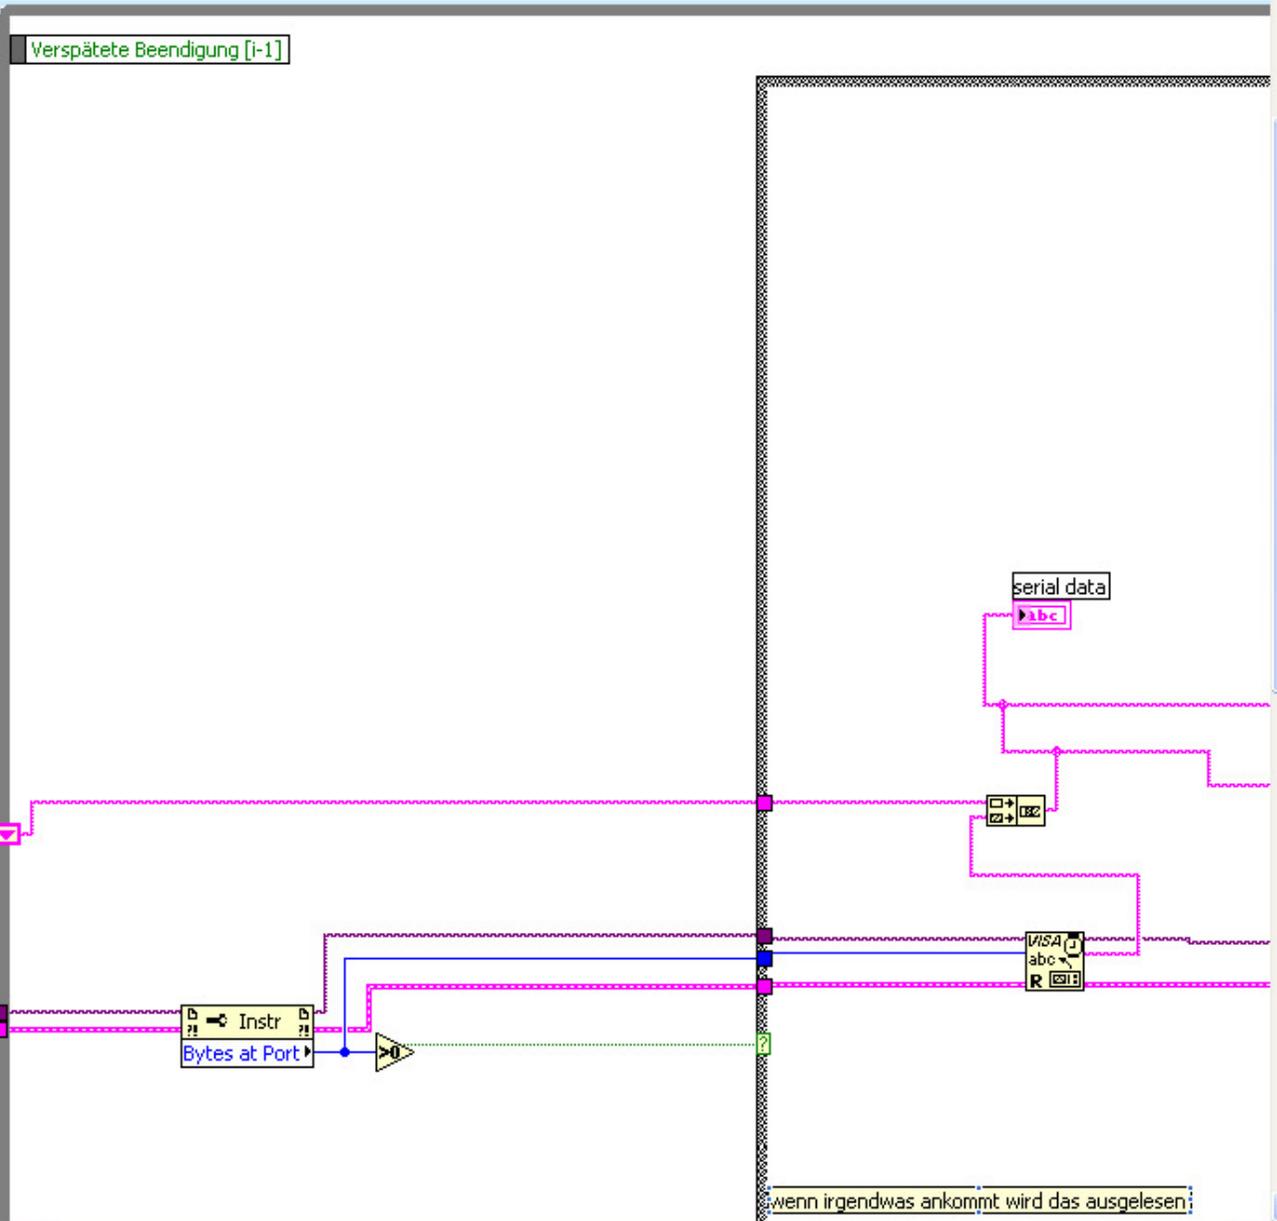

2200
zeitinterval in ms

COM1
9600
8
None
1.0
schnittstelle konfigurieren

Instr
Bytes at Port

VISA
abc

serial data
abc

wenn irgendwas ankommt wird das ausgelesen