


Schritt 1: ActiveX-Refnum Element einfügen




Fügen Sie auf dem Frontpanel eines VIs ein ActiveX-Refnum Element ein.

Schritt 2: ActiveX-Klasse auswählen

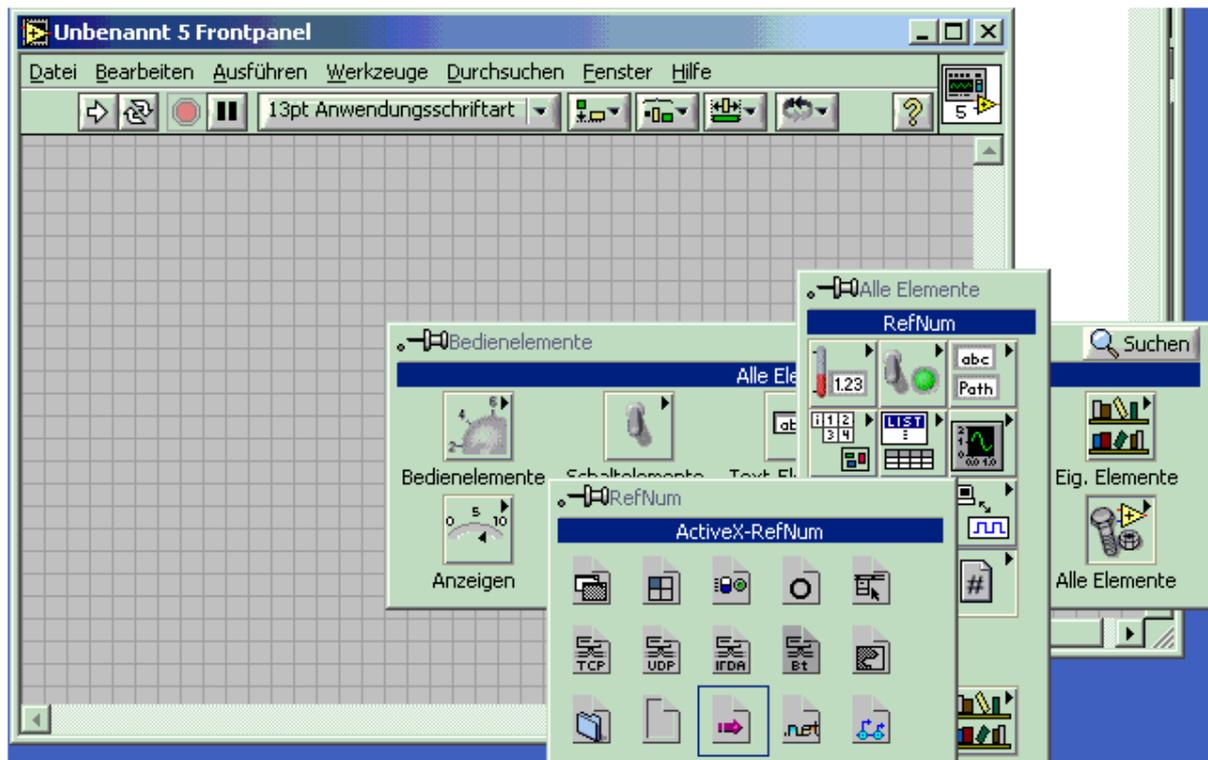

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das eingefügte Element und wählen Sie aus dem Kontextmenü **ActiveX-Klasse auswählen/Suchen...**, um das Dialogfeld [Objekt aus Typbibliothek auswählen](#) anzuzeigen.


Schritt 3: Objekt aus Typbibliothek auswählen

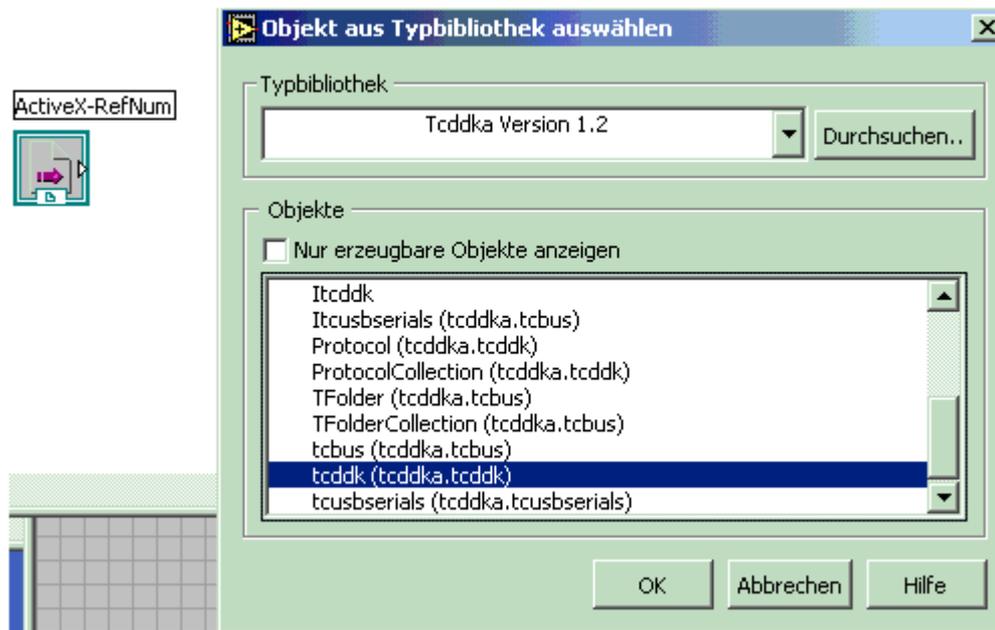

Im Listenfeld des Dialogfelds **Objekt aus Typbibliothek** wählen Sie nun die Typbibliothek "Tcddka Version" aus.


Aus dem Feld **Objekte** wählen Sie das Objekt "tcddk(tcddka.tcddk)" aus.

Schritt 4: ActiveX-Objekt öffnen

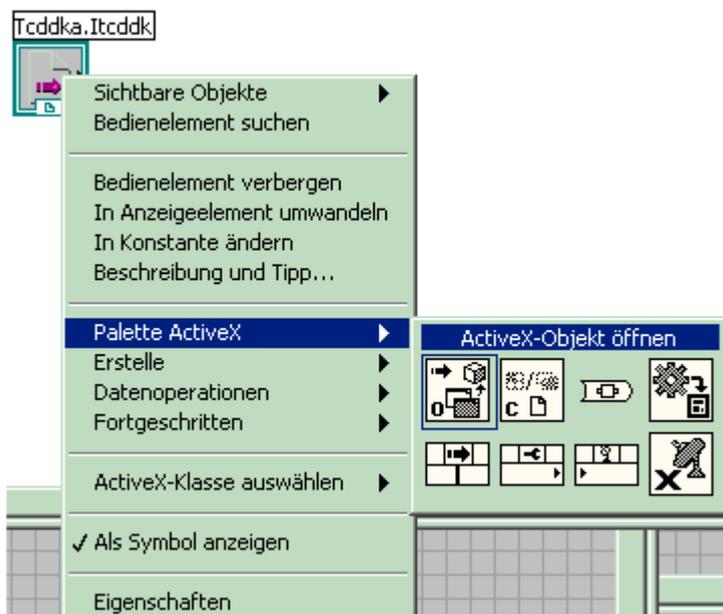

Fügen Sie im Blockdiagramm die Funktion **ActiveX-Objekt öffnen** ein und verknüpfen diese mit dem ActiveX-Refnum.

Schritt 5: Methodenknoten einfügen

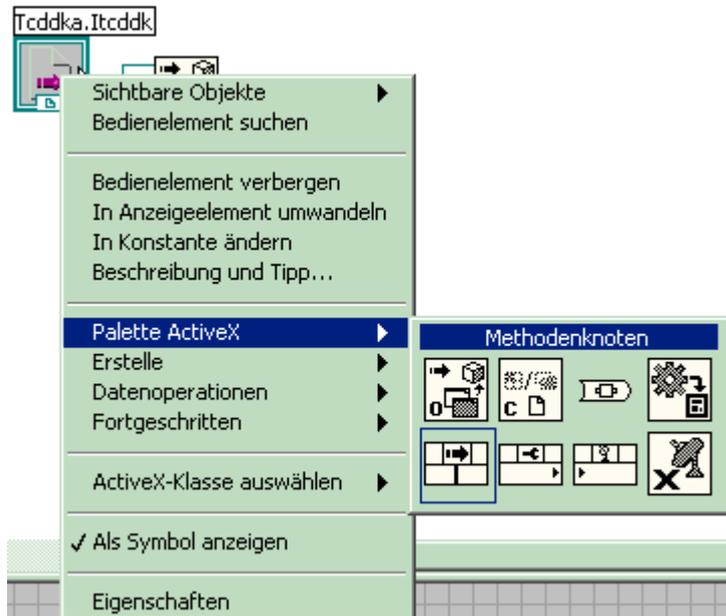


Fügen Sie im Blockdiagramm einen **Methodenknoten** ein und verknüpfen diesen mit dem Ausgang **ActiveX-Refnum** der Funktion Öffnen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Methodenknoten und wählen Sie die Methode


"Init" aus dem Kontextmenü an.

Schritt 6: Referenz schließen

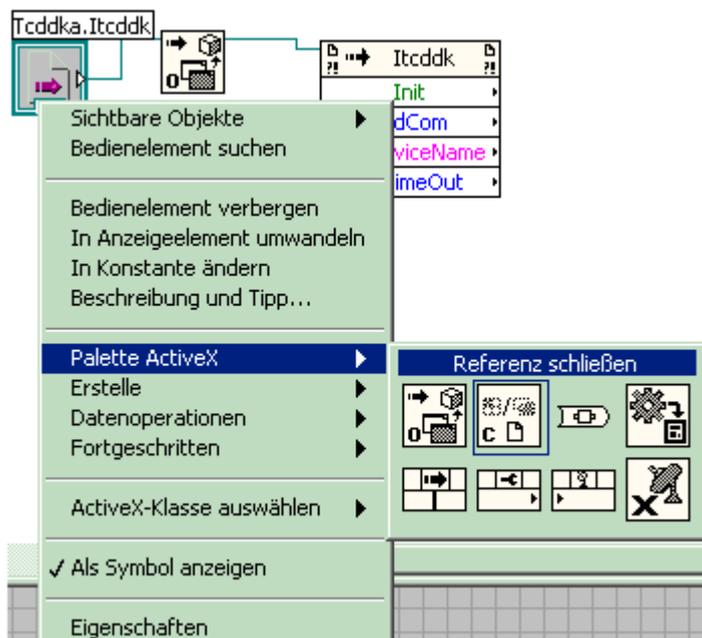

Fügen Sie im Blockdiagramm die Funktion **Referenz schließen** ein und verknüpfen diese mit dem Ausgang **Referenz (Kopie)** des Methodenknotens.

Schritt 7: Blockdiagramm erweitern

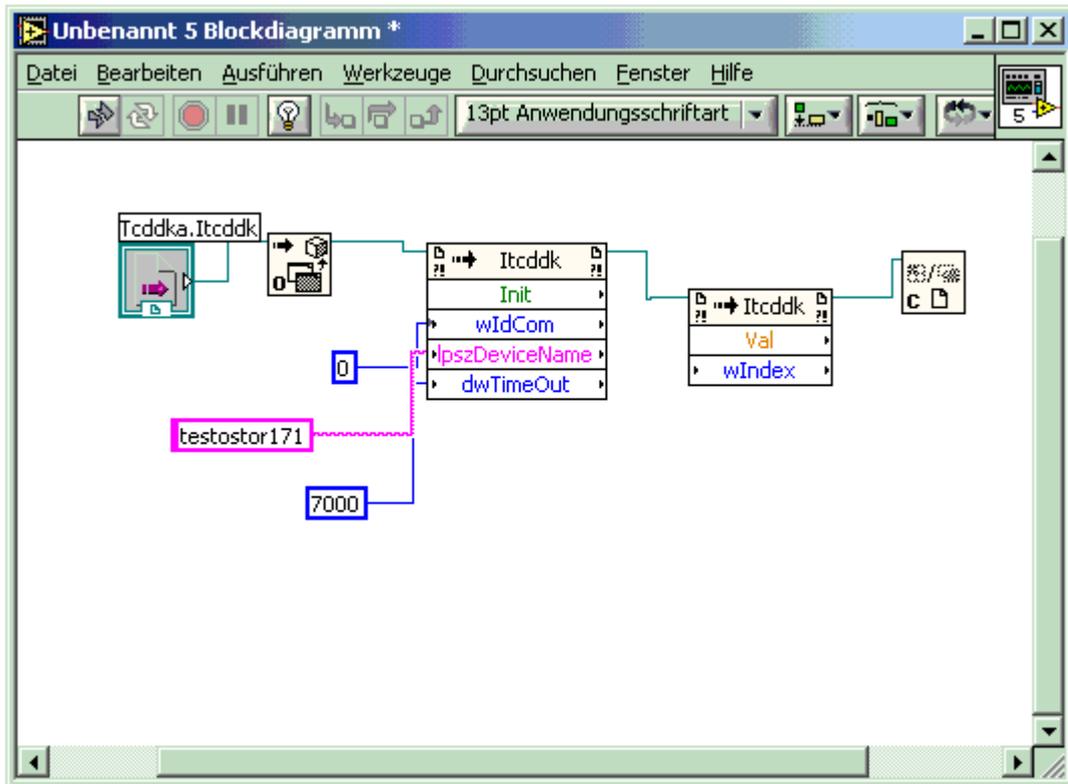

Fügen Sie im Blockdiagramm die Eingangparameter ein und verknüpfen diese mit den Eingängen des Methodenknotens. Erweitern Sie das Blockdiagramm. (z.B. weitere Methodenknoten, Ein-Ausgabelemente, ...)